

Вид со двора

6700

4680- Основная часть ворот

4500- ширина проема

9 - Верхняя лапша

1

124

760

1585

2345- высота ворот

4600*

1470*

7 - Рोलл концевой

8 - Нижняя лапша

155

79- высота опорной балки над уровнем грунта

6- опора роликовая ЕВРО


1615- межроликовое расстояние

1960

2000*

40

60

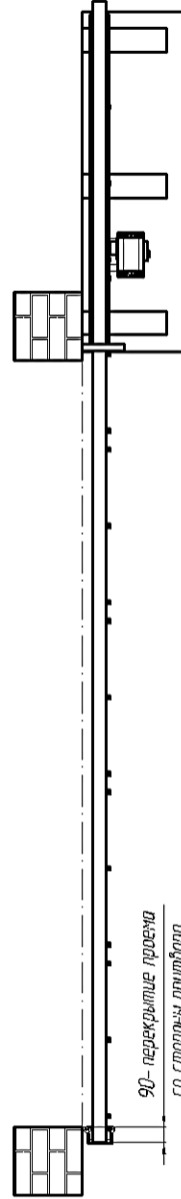

90- перекрытие проема со стороны привода

1 * Размеры для справок.

2. При монтаже использовать сварные швы с размером катета 4-6 мм.

3. Сварные швы обрабатывать с плавным переходом к основному металлу.

4. Наруженный при сварке покрасочный слой восстановить после монтажа (RAL 8017)

5. Обшивка ворот с внешней и внутренней стороны профлистом С 8 ПЛАСТИЗОЛ RAL 8017, площадь обшивки 4600 х 1470, раскрой по месту.

6. Заглушку консоли установить на месте монтажа, приварить точками 10-20 по контуру.

7. Ролл концевой съёмный установить на месте монтажа, дополнительно приварить в 4-х точках.

GateOpen.ru

МОНТАЖНЫЙ ЧЕРТЕЖ











Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Проект.				
Г. монта.				
Н.контр.				
С.мб.				

Лист	Масса	Масштаб
Лист 1		
Лист 2		

Поз.	Код	Наименование	Кол.
1		Ворота откатные	1
2		Балка опорная	1
3		Площадка для привода	1
4		Балка притвора	1
5			
		Комплект откатных ворот	
6	006	Опора роликовая EBPO	2
7		Ролик концевой	1
8		Нижняя ловушка	1
9		Верхняя ловушка роликовая	1 компл
10		Заглушка консоли	1
11		Верхнее напр. уст-во	1
12			
13		Болт M16x50	8
14		Гайка M16	8
15		Гровер 16	8
16		Винт M8 с круглой головкой	2
17		Гайка M8 с флянцем	2
18		Болт M8x40	4
19		Шайба 8	8
20		Гровер 8	4
21		Пр-т С8 ПЛАСТИЗОЛ RAL 8017 L=1470 мм	8
22		Саморез d 6,3x16	4

					GateOpen.ru			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Монтажный чертёж (лист комплектации)	Лист	Лист	Листов
Разраб.							2	2
Пров.								
Н. контр.								
Утв.								


Вид со двора

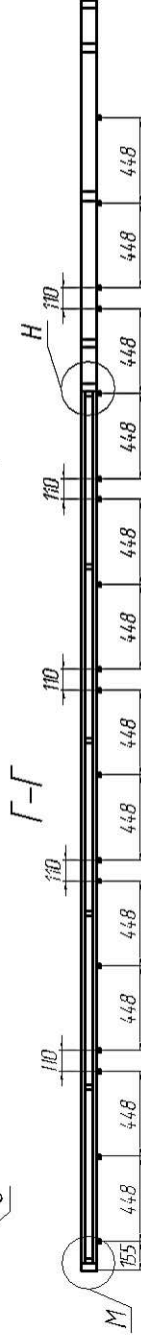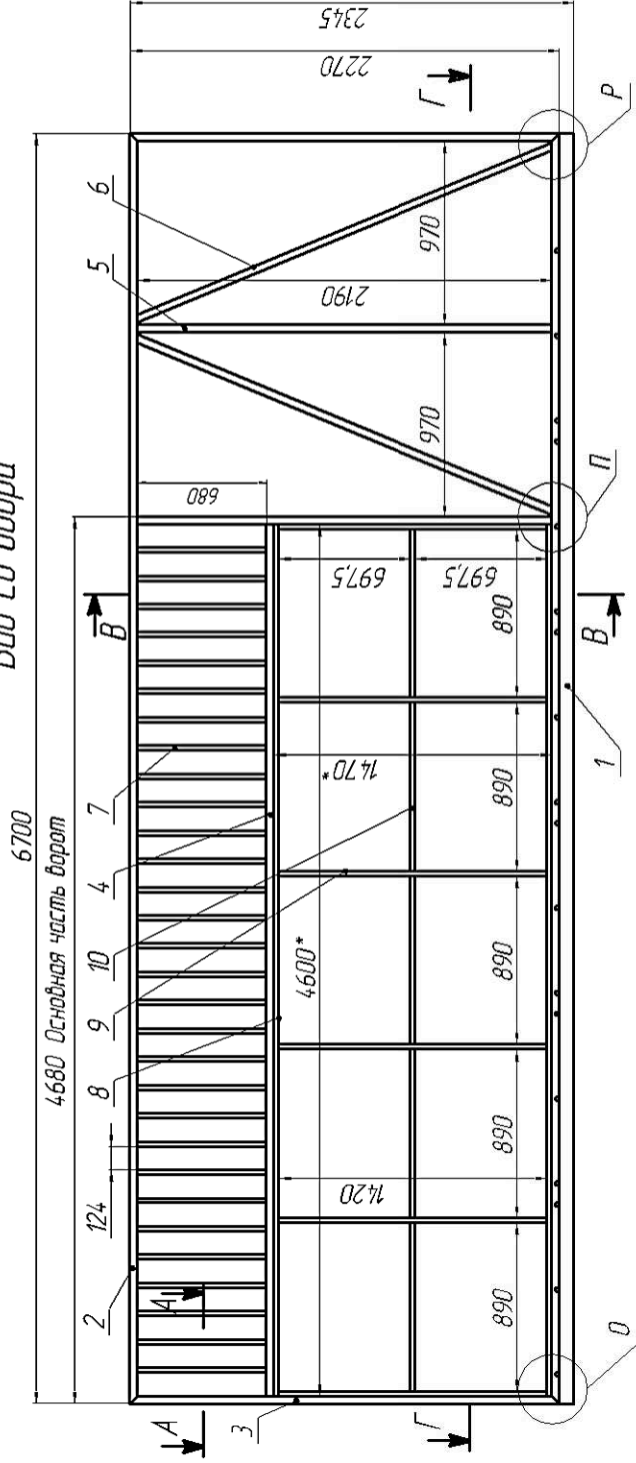


- * Размеры для справок.
- Направляющую (дет. поз. 12) прикрепить к жесткой (сборной) раме полотна ворот.
- Сварные швы обрабатывать с плавным переходом к основному металлу.
- Разность диагоналей ворот не более 6-8 мм. Неплоскость полотна ворот не более 4-6 мм.
- Места сопряжения поверхностей деталей заполнить герметиком.
- Обшивку ворот с внешней и внутренней стороны профлистом С 8 пластиком RAL 8017, площадь обшивки 4600 x 1470, раскрой по месту.
- Две дет. из поз. 8 и 9 (правая, левая) допускается изготавливать из двух частей.
- Грунтовать, красить RAL 8017.
- Втулки прикрепить соответственно зубчатым рейкам, которые затем пронумеровать и сдать на склад с обозначением номера заказа.

GateOpen.ru				Рама			
ворот откатных				Лист 1			
				Лист 3			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит	Масса	Масштаб
Разработ.							
Проект.							
Генпр.							
Начальн.							
Упр.							


Дет. поз. 2

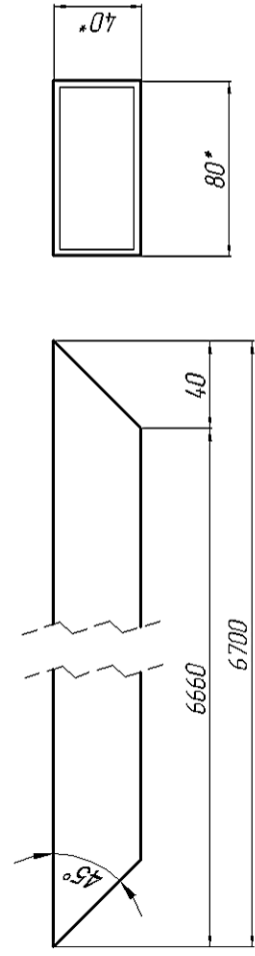

Дет. поз. 3

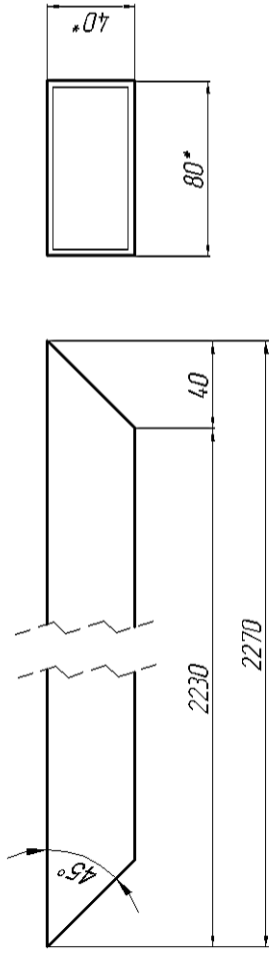

Дет. поз. 6

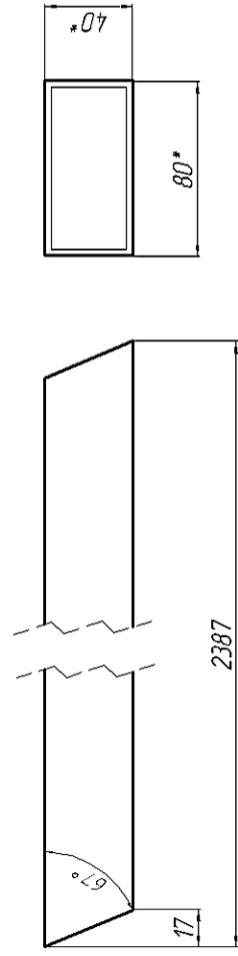



1. *Размеры для справок.

Поз.	Сортамент	L, мм	Кол-во
1	Консоль ЕВРО 012	6700	1
2	ТП 80x40	6700	2
3	ТП 80x40	2270	2
4	ТП 80x40	4600	1
5	ТП 80x40	2190	2
6	ТП 80x40	2387	2
7	ТП 40x25	680	30
8	ТП 40x25	4600	2
9	ТП 40x25	1420	6
10	ТП 40x25	890	5
11	Пр-т С8 ПЛАСТИЗОЛ RAL 8017	1470	8

GateOpen.ru				Лист	Масса	Масштаб
Детали для сборки полотна ворот				Лист 2		Листов 3
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разработ.						
Проект.						
Г. констр.						
Н. констр.						
С. конст.						


Балка опорная – 1 шт.

- материал – 1. Швеллер 14П – 2 шт.
2. Гайка М16 – 8 шт.
3. Гайка М8 – 4 шт.

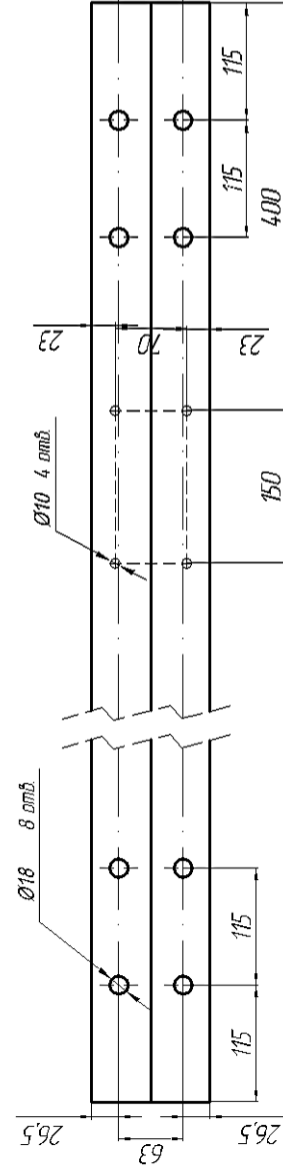
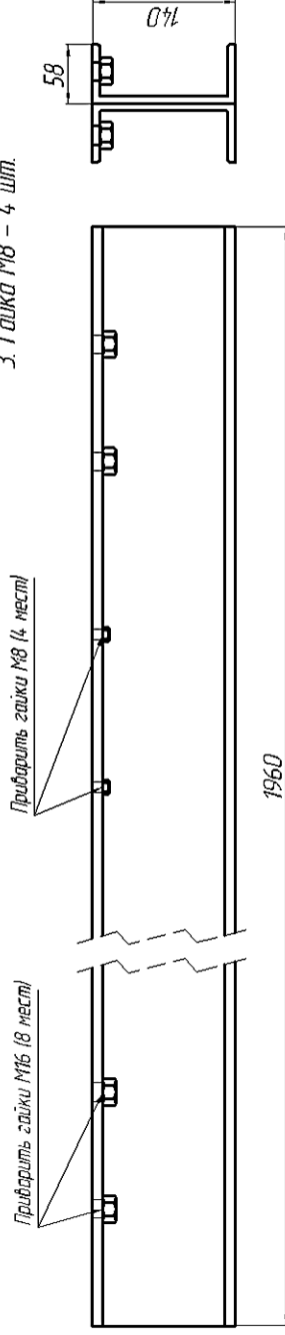


Балка привора – 1 шт.

материал: шв 14 гнутый

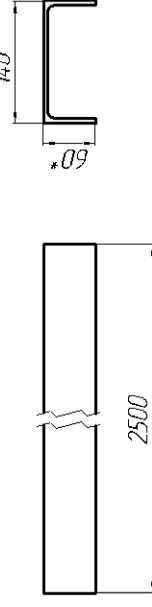

Площадка под привод – 1 шт.

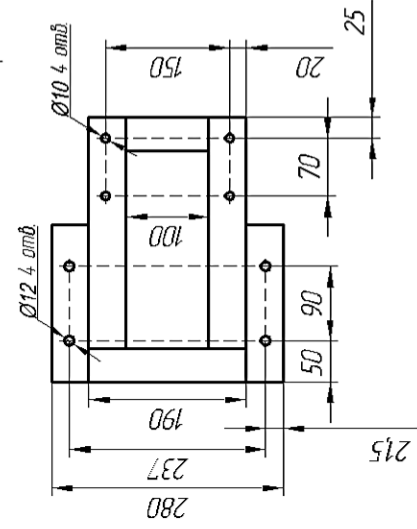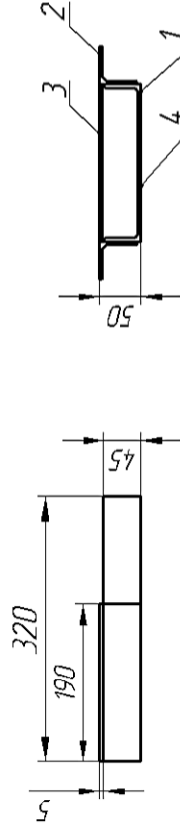

материал:

1. Уголок 45 L=320 мм – 2 шт
2. Уголок 45 L=190 мм – 2 шт
3. Полоса 40x4 L=190 мм – 1 шт
4. Полоса 40x4 L=100 мм – 1 шт

- 1 * Размеры для справок.
2. Красить RAL 8017.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Проб.				
Г. конст.				
Н. конст.				
Упр.				

GateOpen.ru

Сборочные единицы
и детали

Лист	Масса	Масштаб
Лист 3		Лист 3